
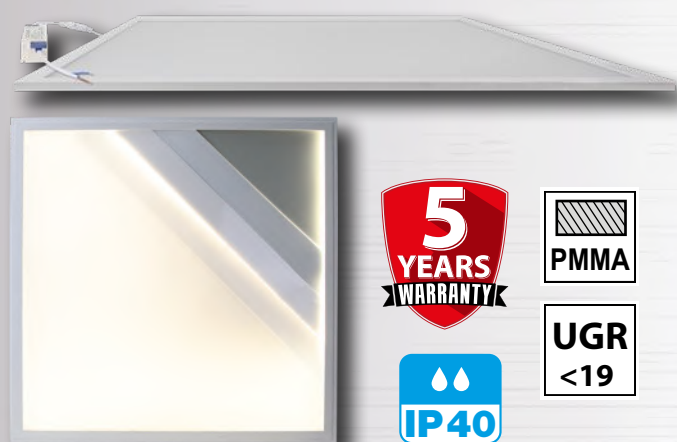


LP Pannello LED

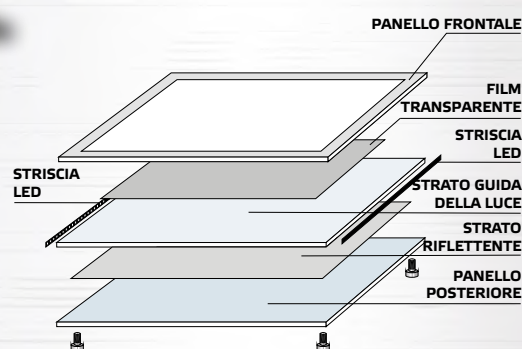


M serie

TRACON					L x W x H (mm)	
LPM606040NW	40 W	4 x 18 W	3.400 lm	4.000 K	595 x 595 x 9 mm	
LPM606040WW	40 W	4 x 18 W	3.300 lm	2.700 K	595 x 595 x 9 mm	
LPM606050NW	48 W	4 x 18 W	4.200 lm	4.000 K	595 x 595 x 9 mm	
LPM606050WW	48 W	4 x 18 W	4.100 lm	2.700 K	595 x 595 x 9 mm	
LPM3012040NW	40 W	2 x 36 W	3.400 lm	4.000 K	1195 x 295 x 9 mm	
LPM3012040WW	40 W	2 x 36 W	3.300 lm	2.700 K	1195 x 295 x 9 mm	



CON ILLUMINAZIONE A BORDI



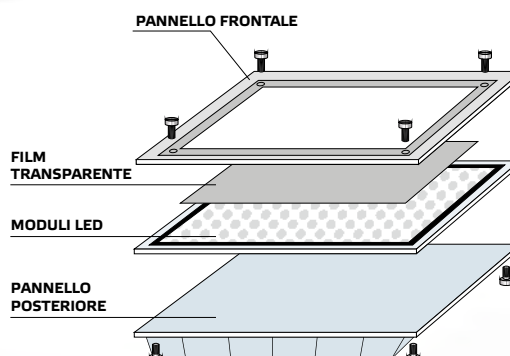
Nei pannelli LPM LED il cornice in alluminio sono nel lato dell'illuminazione e sono perpendicolari alla superficie, lo strato di diffusione della luce viene illuminato da lato. Questo strato insieme con il riflettore posteriore ed il pannello frontale insieme a uno strato di trasmissione della luce distribuiscono la luce in modo uniforme.

H serie

TRACON					L x W x H (mm)	
LPH606040NW	40 W	4 x 18 W	3.300 lm	4.000 K	595 x 595 x 30 mm	
LPH606050NW	48 W	4 x 18 W	3.900 lm	4.000 K	595 x 595 x 30 mm	
LPH3012040NW	40 W	2 x 36 W	3.300 lm	4.000 K	1195 x 295 x 30 mm	





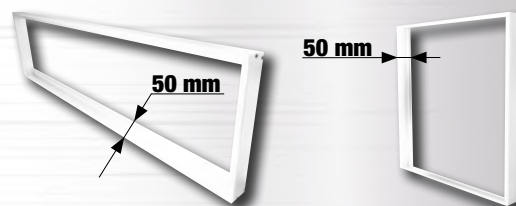
ILLUMINAZIONE POSTERIORE



Per pannelli tipo LPH i led si trovano sul retro parallelamente alla parte anteriore. Qui la distribuzione della luce dei LED sono forniti da un posizionamento più profondo e dal pannello frontale opaco.



Telaio di montaggio di superficie per pannelli a LED

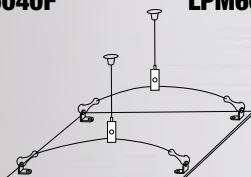
TRACON		
LP6060K	LPM6060...	
LP30120K	LPM30120...	








Per LPH non abbiamo telaio

Set di installazione per pannelli LED

TRACON		
LP606040F	LPM6060..., LPM30120..., LPH6060..., LPH30120...	






Kit di conversione d'emergenza per pannelli LED

TRACON	 [h]				
INV-DL-6	3 h	6 V	1.800 mAh	-	6-18 W
INV-DL-15	3 h	19.2 V	1.500 mAh	220 x 105 x 55 mm	18-50 W





Driver dimmerabile

TRACON			$\eta\%$	
LPCC40WD	200-240 VAC, 0,27 A	27-45 VDC, 950 mA	>90 %	Triac, 8-100 %
LPCC48WD	200-240 VAC, 0,6 A	26-40 VDC, 1100 mA	>90 %	Triac, 10-100 %
LPCC40W110D	100-240 VAC, 0,5 A	24-38 VDC, 1050 mA	>90 %	1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D	200-240 VAC, 0,5 A	26-42 VDC, 1100 mA	>90 %	1-10 V, 8-100 %







Clip di montaggio per l'installazione pannelli da incasso

TRACON		
LPC	x4	x6



Driver per pannello LMP e LPH



TRACON			$\eta\%$	
LPD40W	230 VAC, 0,3 A	25-40 VDC, 1000 mA	>89 %	114 x 43 x 29 mm
LPD50W	230 VAC, 0,3 A	24-45 VDC, 1000 mA	>89 %	131 x 38 x 25 mm



LPD40W



LPD50W

