



Utensile di crimpatura per capicorda isolata-non isolata-gemello 2



Utensile di taglio e spelatura fili 3



Utensile automatico spellatura e taglio cavo 4



Utensile di spellatura, crimpatura e taglio per connettori di rete 4



Utensile universale di crimpatura terminale cavo non isolato, isolato, singolo o gemello 5



Utensile universale di crimpatura per capicorda isolati 6



Utensile universale di crimpatura per capicorda non isolati 6



Utensile universale di crimpatura per capicorda non isolati 7



Utensile universale connessione rapida per terminali piatti non isolati 7



Utensile idraulico di crimpatura ad azionamento manuale 8



Utensile idraulico di crimpatura azionato a batteria 9



Caricabatteria per batterie 9



Batteria 9



Pressa idraulica di estrazione e punzonatura 10



Tagliacavo a leva per cavi in rame e alluminio 11



Tagliacavo per cavi rame ed alluminio 12



Pinze isolate a 1000 V 12



Cacciavite di vari profili isolato a 1000 V 13



V Set Cacciavite 1000 13



Utensile manuale di tenditura e taglio fascette 14



Passacavi 14



Pistola ad aria calda 15



Kit pinze meccaniche 15




Coltello doppio taglio di spellatura 15



Utensile Spelacavi 15


Pittogrammi delle testate delle tabelle

 Massa	 T_o Temperatura ambiente	 Tipi di testa dei cacciaviti	 Lunghezza dell'utensile
 A_{max} Max. sezione trasversale di taglio	 d_{max} Diametro massimo di taglio	 mm^2 Gamma di crimpatura	 mm^2 Capacità terminale
 Lunghezza corsa pistone	 J_{max} Capacità di punzonatura	 kN_{max} Max. forza di crimpatura	 Testa girevole a 360°
 Potenza della batteria (Ah)	 Tensione della batteria (V)	 Tipo della batteria	 Forza di tensione regolabile
 Larghezza di taglio	 Commenti, integrazioni	 U_n Tensione nominale (V)	 Potenza nominale

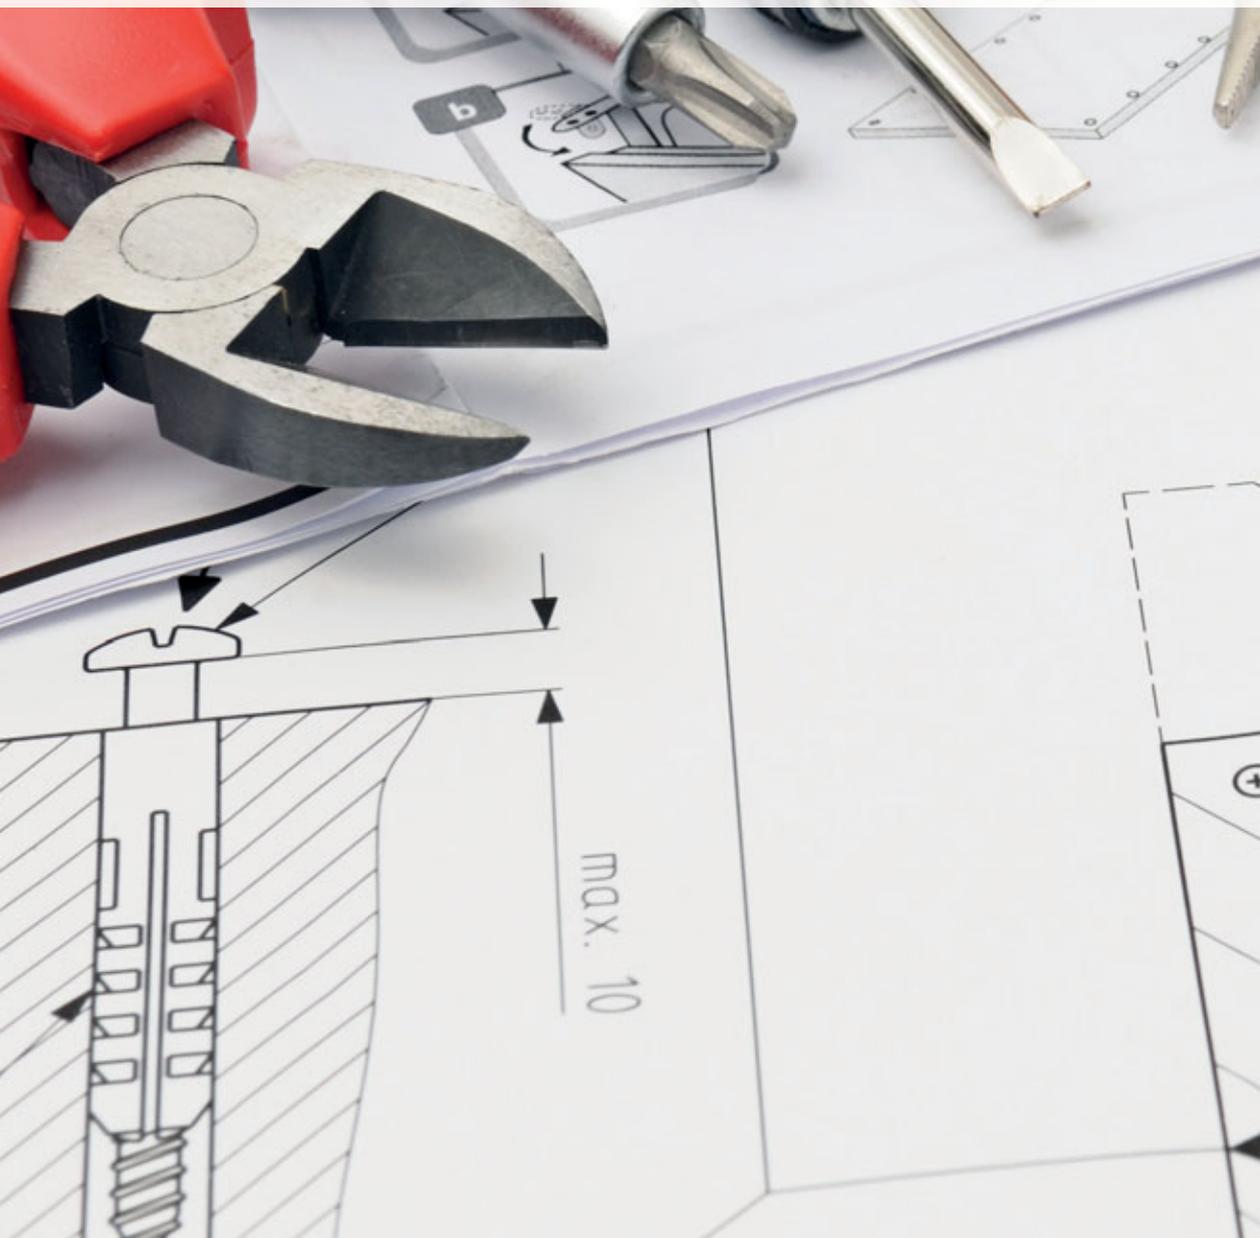

Utensile di crimpatura per capicorda isolata-non isolata-gemello

TRACON	 mm ²		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g

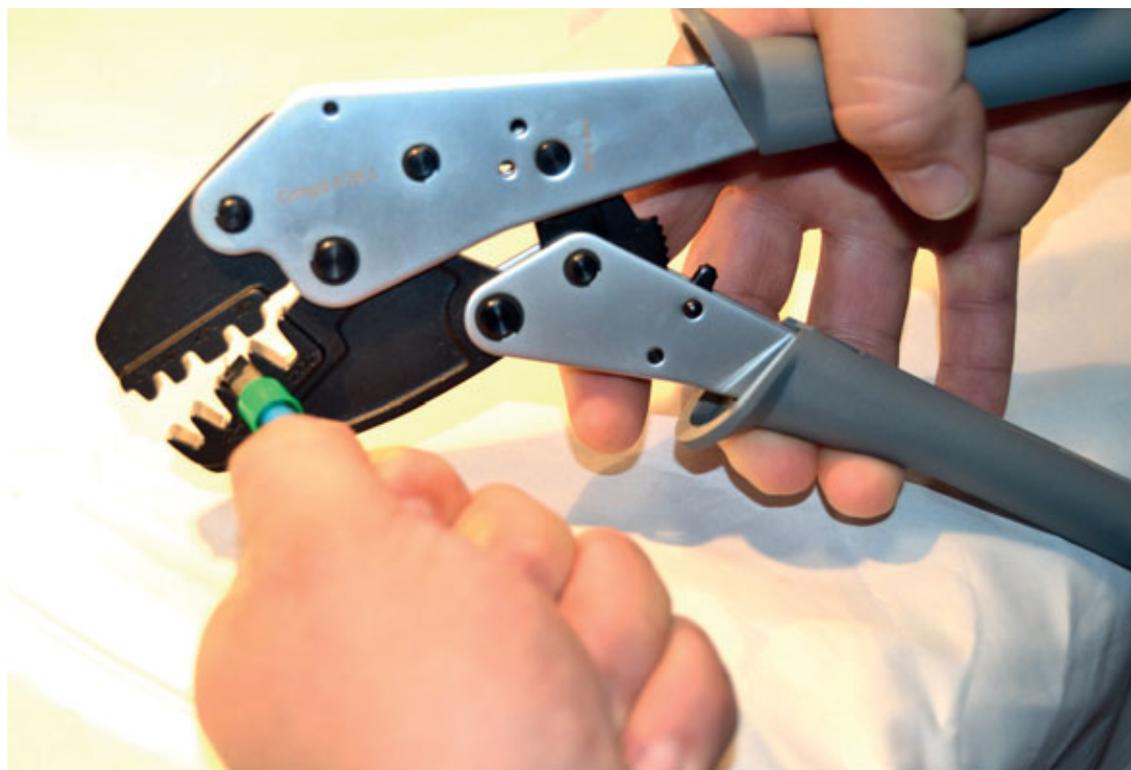

Utensile di taglio e spelatura fili

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Utensile di crimpatura per terminali SOLAR11-4AB, SOLAR11-4N

TRACON	 mm ²		
SOLAR11-PT	2,5-6	270 mm	725 g / 1710 g



LEGGETE IL CODICE QR!

- Scoprite le novità
- Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti è in rapido e costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la situazione di aprile 2019.
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

Utensile automatico di spellatura e taglio cavo

TRACON	mm ²		
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A



TP700B



LY731

Utensile di spellatura, crimpatura e taglio per connettori di rete

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317



LEGGETE IL CODICE QR!

- Scoprite le novità
- Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la situazione di aprile 2019.
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

Utensile universale di crimpatura terminale cavo non isolato, isolato, singolo o gemello

TRACON	 mm ²		
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g



Utensile di crimpatura per capicorda isolati

TRACON	 mm ²		
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g


Utensile universale di crimpatura per capicorda non isolati

TRACON	 mm ²		
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



Utensile universale di crimpatura per capicorda non isolati

TRACON	 mm ²		
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* La gamma di crimpatura dipende dal tipo e dalle dimensioni dei capicorda o dei terminali, vedi capitolo A.



KH120

**HX50B
HX120B
HX150B**



HX50B-FEJ Punzone per utensile di crimpatura HX50B per capicorda non isolati.

Per capicorda di rame e di alluminio.



HX120B-FEJ Punzone per utensile di crimpatura HX50B per capicorda non isolati.

Per capicorda di rame e di alluminio.



HX150B-FEJ Punzone per utensile di crimpatura HX50B per capicorda non isolati.


Per capicorda di rame e di alluminio.



Utensile universale di connessione rapida per terminali piatti non isolati

TRACON	 mm ²		
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g

 **Pittogrammi B/O**

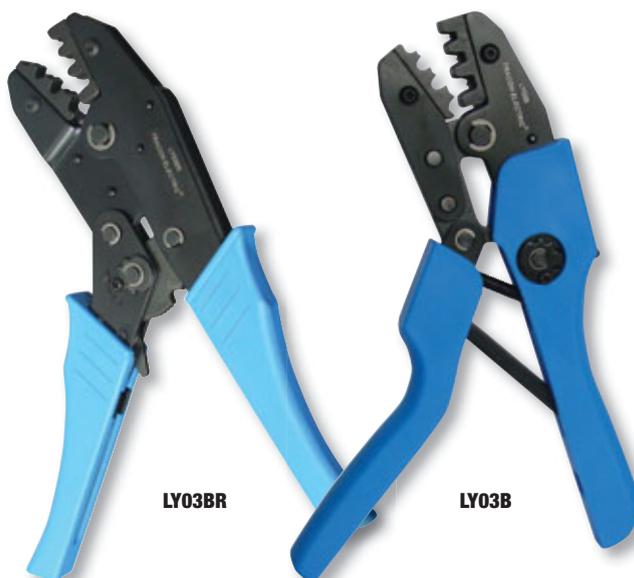

LY03BR

LY03B

Utensile idraulico di crimpatura ad azionamento manuale

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

*Accessori: valigetta in plastica

**Valigetta: valigetta in plastica+stampi



Punzoni D31 per pinze da crimpatura

TRACON		 mm ²	 mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Punzoni D51 per pinze da crimpatura

TRACON		 mm ²	 mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Punzoni per pinze da crimpatura D52F

TRACON	 mm ²	 mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Punzoni per pinze da crimpatura D52F

TRACON	 mm ²	 mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Utensile idraulico di crimpatura azionato a batteria

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Accessori:

- Caricabatteria per batterie, AKKUT1
- Batteria, AKKU1
- Valigetta metallica

Punzoni D62E per pinze da crimpatura D62E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240



Punzoni D31E per pinze da crimpatura

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Punzoni D55E per pinze da crimpatura

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Caricabatteria per batterie

TRACON				
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



Batteria

TRACON			
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Pressa idraulica di estrazione e punzonatura HKS-15



TRACON	kN max	Imax	a	m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Accessori disponibili: • punzoni: Ø 21,8 mm; Ø 27,6 mm; Ø 34,1 mm; Ø 42,7 mm; Ø 48,7 mm; Ø 60,5mm; □32×32mm


Strumento utilizzato per l'installazione di vari dispositivi su armadi in lamiera. Con questo strumento si possono facilmente montare sugli armadi delle lampade di segnalazione, pulsanti, interruttori a mano come pure guarnizioni per cablaggio. Valigetta per trasporto accessori inclusa.



Accessori disponibili



TRACON		Imax
HKS-15-20	premistoppa MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	pulsante da 22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	premistoppa MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	premistoppa MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	premistoppa MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	premistoppa MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	premistoppa MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	premistoppa PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	premistoppa PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	premistoppa PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	premistoppa PG29	Ø36 mm
HKS-15-PG36	premistoppa PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	premistoppa PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	premistoppa PG48	Ø59 mm
HKS-15-43×43	strumento di sezione trasversale 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68×68	strumento di sezione trasversale 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92×92	strumento di sezione trasversale 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	asta filettata, 105 mm	max. 2-3 mm

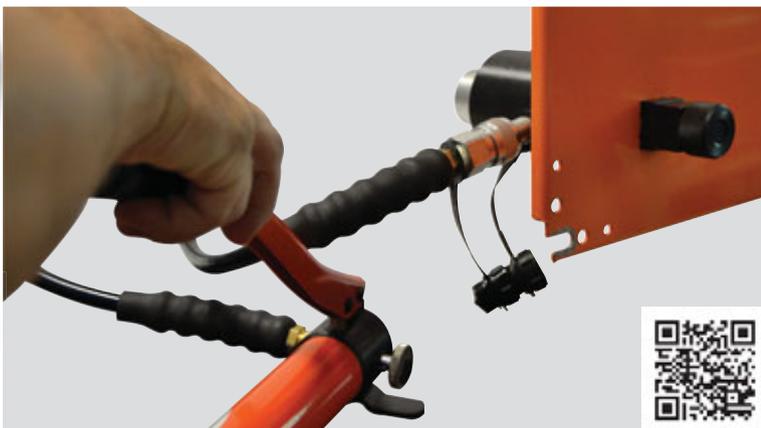

Tagliacavo a leva per cavi in rame e alluminio

TRACON	d _{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




RKV300



RKV700



con manico telescopico

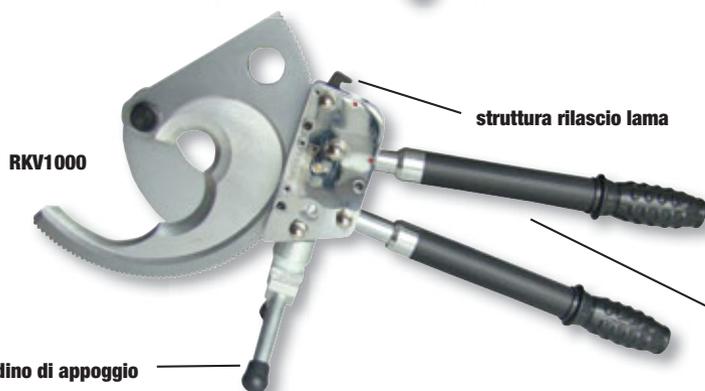

RKV1000

struttura rilascio lama

piedino di appoggio



con manico telescopico




Tagliacavo per cavi rame ed alluminio

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g



Pinze isolate a 1000 V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Pinza combinata
KF-1000-2	200 mm	370 g	Pinza combinata
KB-1000	160 mm	230 g	Utensile spelafili universale
KC-1000	160 mm	210 g	Taglierina laterale
KL-1000	160 mm	230 g	Pinza a becco piatto

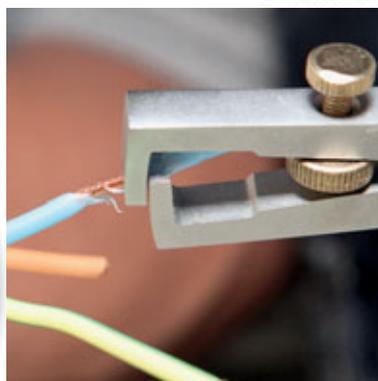

Cacciavite isolato 1000 V, SD

TRACON



SD375F		3x75 mm
SD4100F		4x100 mm
SD5125F		5x125 mm
SD6100F		6x100 mm
SD6125F		6x125 mm
SD6150F		6x150 mm
SD375S		3x75 mm (PH0)
SD4100S		4x100 mm
SD5125S		5x125 mm (PH1)
SD6100S		6x100 mm (PH2)
SD6125S		6x125 mm (PH2)
SD6150S		6x150 mm (PH2)



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Cacciavite di vari profili isolato a 1000 V

TRACON



SDDK4100S		4x100 mm
SDDK5125S		5x125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6x150 mm (PZ2)

Il cacciavite **SDDK** presenta una testa a sagoma speciale, che può essere usata per serraggio delle viti con testa a sagoma speciale nei misuratori di consumo, interruttori, interruttori magnetici in offerta nella gamma della TRACON.

I cacciaviti SDDK uniscono i vantaggi di un cacciavite a stella con quello a testa piatta, contribuendo a facilitare e garantire il serraggio.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900



V Set Cacciavite 1000

TRACON



KSET1000	1.0 x 5.5 x 125 mm	PH2 x 100 mm
	0.8 x 4.0 x 100 mm	PH1 x 80 mm
	0.4 x 2.5 x 75 mm	PH0 x 60 mm



Utensile manuale di tenditura e taglio fascette

TRACON		
--------	---	---

TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g




TG008



TG007

TG010

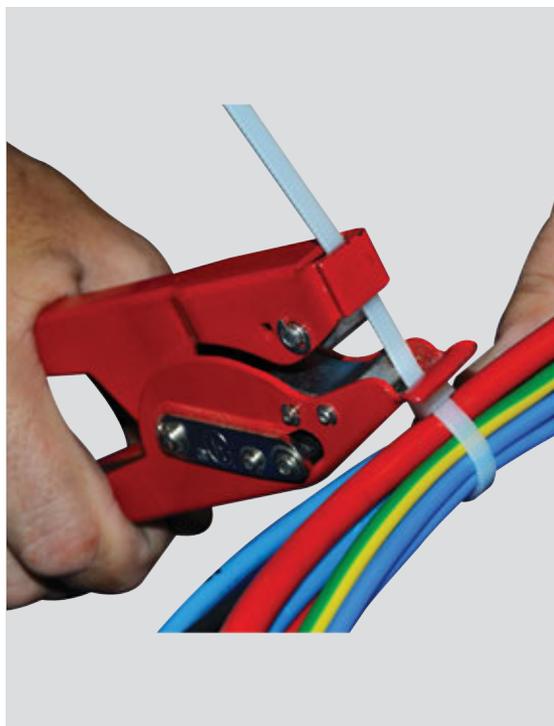

Passacavi

TRACON			
--------	---	---	---

TBSZ-5	5 m		Passacavo in plastica con testa metallica
TBSZ-10	10 m	∅ = 3 mm	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Passacavo in metallo
TBSZS-10	10 m	∅ = 3.2 mm	
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Passacavo in acciaio con testa metallica
TBSZF-10	10 m	d = 3.2 mm	
TBSZF-20	20 m		



Pistola ad aria calda

TRACON

U_n

1.000/2.000 W



350/600 °C



1450 g



300 / 500 l/min

HLF-02

230 V AC



Kit pinze meccaniche

TRACON

SP-KLT



Pittogrammi

B/O

Include:

- 1 tronchese frontale
- 1 tronchese con punta laterale
- 1 pinza a punta conica
- 1 pinza



Coltello doppio taglio di spellatura

TRACON



160 mm



70 g

KB-UNI



Utensile Spelacavi

TRACON



200 mm

max.
∅

12 mm



95 g

KBY



LEGGETE IL CODICE QR!

- Scoprite le novità
- Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti è in rapido e costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la situazione di aprile 2019.
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!